


НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	CDP35/35T	CDP45/45T	CDP65/65T
Производительность осушения (параметры воздуха 28°C /60% отн. вл.)	л/сутки	29	42	60
Рабочий диапазон относительной влажности воздуха	%	40-100	40-100	40-100
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	10-36	10-36	10-36
Расход воздуха	м³/час	250	500	750
Электропитание	В/Ф/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Потребляемая мощность (параметры воздуха 28°C /60% отн. вл.)	кВт	0,62	0,86	1,30
Максимальная потребляемая мощность	кВт	0,72	1,05	1,65
Максимальный потребляемый ток	А	2,8	4,3	7,2
Тип хладагента		R407C	R407C	R407C
Рабочая заправка хладагента	кг	0,78	0,95	1,6
Вес	кг	45	60	80

		CDP 35	CDP 45	CDP 65
Высота x Длина x Ширина	мм	800x950x315	800x1260x315	800x1800x315
Уровень шума (на расстоянии 1 м от агрегата)	дБ(А)	47	49	51


		CDP 35T	CDP 45T	CDP 65T
Высота x Длина x Ширина	мм	680x890x290	680x1200x290	680x1735x290
Уровень шума (на расстоянии 1 м от агрегата)	дБ(А)	44	46	48

Шаблон монтажной разметки для осушителей CDP 35T/ 45T/ 65T

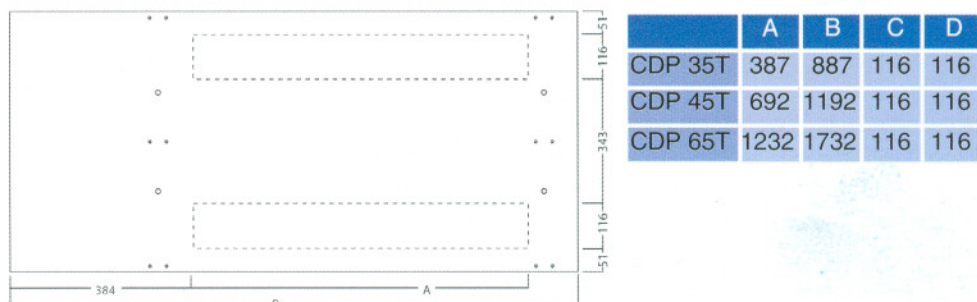

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

 Воздухозаборная и воз-
духораспределительная
алюминиевые решетки
(CDP 35T/ 45T/ 65T)

 Воздуховод
с фильтром,
монтируемые в стене.
(CDP 35T/ 45T/ 65T)

 Внешний
гигростат